

○ PAL-MG-0.75INV-V-240-SUS304

<仕様>

動力 ; 0.75kW,200V,4P,インバータ駆動


羽根径 ; $\phi 240$

羽根回転数 ; $60\sim 300\text{min}^{-1}$

接液部材質 ; SUS304

番号	名 称	数量	材 質	備 考
1	羽根 (マグネットカップリングアウターヨーク)	1	SUS304	
2	マグネットカップリングインナーヨーク	1	SUS304	
3	隔 壁	1	SUS304	
4	ギヤードモータ	1台	購入品	0.75kW~2.2kW,1/3

容器取付部寸法図

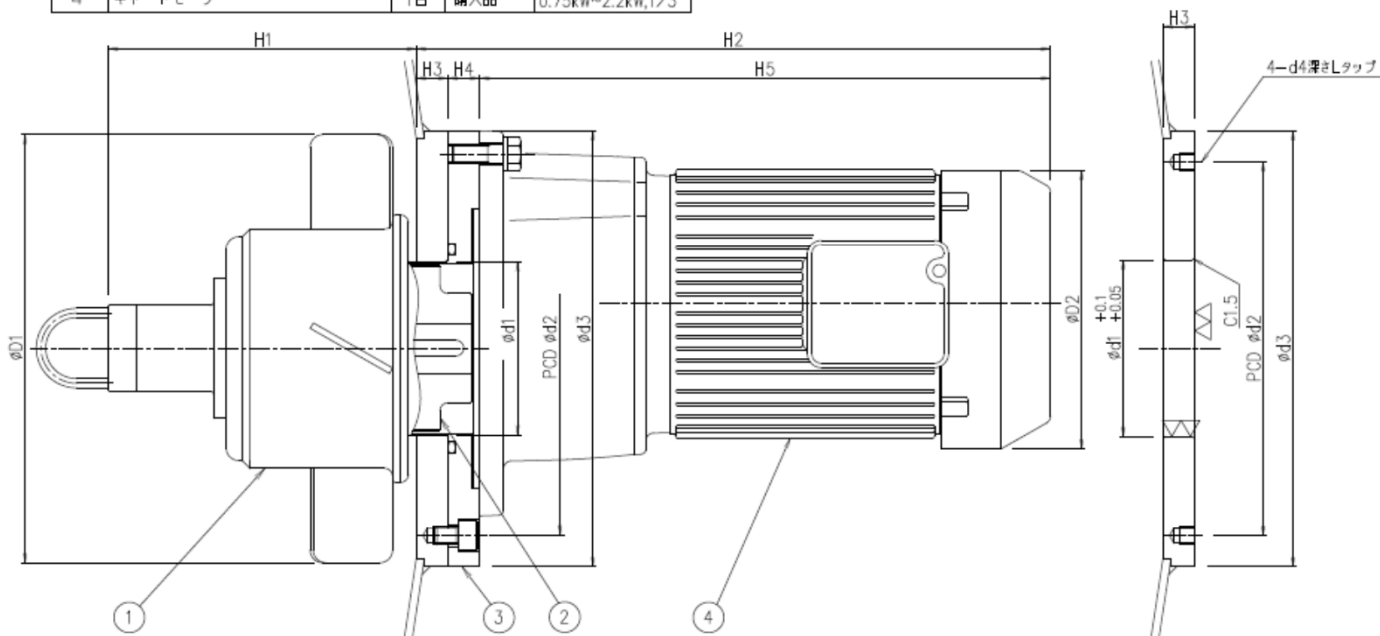

○ PAL-MG-1.5INV-V-275-SUS304

<仕様>

動力 ; 1.5kW,200V,4P,インバータ駆動

羽根径 ; $\phi 275$

羽根回転数 ; $60\sim 300\text{min}^{-1}$

接液部材質 ; SUS304

○ PAL-MG-2.2INV-V-320-SUS304

<仕様>

動力 ; 2.2kW,200V,4P,インバータ駆動

羽根径 ; $\phi 320$

羽根回転数 ; $60\sim 300\text{min}^{-1}$

接液部材質 ; SUS304

寸法表

型 式	D1	D2	d1	d2	d3	d4	L	H1	H2	H3	H4	H5	標準価格
PAL-MG-0.75INV-V-240-SUS304	240	162	113	165	245	M10	12	140	338	18	19	301	¥1,900,000~
PAL-MG-1.5INV-V-275-SUS304	275	186	113	240	280	M12	12	195	401	20	20	361	¥2,350,000~
PAL-MG-2.2INV-V-320-SUS304	320	186	200	310	350	M16	17	210	443	25	22	396	¥2,750,000~